


# DM38X10

CAMERA DOME **COULEUR MOTORISEE** JOUR / NUIT  
 HAUTE RES. **520 LTV** (COULEUR) / 570 LTV (N&B)  
 ZOOM AUTOFOCUS X10 – 3.8 ~ 38 mm – 0,0007 LUX  
**DETECTION DE MOUVEMENT – ETANCHEITE IP66**  
 MASQUAGE DE ZONE - RS485 (PELCO-D) – OSD  
 MODELE SAILLIE



Dimension

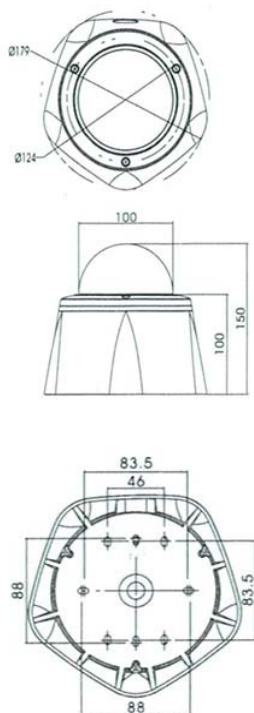

<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Capteur d'image</b>	1/4" Sony Super HAD CCD
<b>Balayage</b>	2 : 1 Entrelacé - PAL 625 Lignes
<b>Nombre de pixels effect.</b>	752 (H) x 582 (V)
<b>Résolution Hor.</b>	520 LTV (Couleur) / 570 LTV (N&B)
<b>Obturbateur électronique</b>	1/50 ~ 1/120,000 sec.
<b>Sensibilité</b>	0.0007 Lux à F1.8 (Sense-up)
<b>Balance des blancs</b>	1800°K ~ 10500°K Auto (ATW)
<b>Contrôle du gain</b>	Faible / Moyen / Elevé / OFF
<b>Sortie vidéo</b>	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
<b>Jour / Nuit</b>	Couleur / BW / Auto
<b>Sens-up</b>	ON / OFF (2x ~ 128x)
<b>OSD</b>	Intégré
<b>Détection de mouvement</b>	Oui (sortie alarme intégré)
<b>DNR</b>	Faible / Moyen / Elevé / Off
<b>Zoom</b>	Autofocus x 10, F3.8 ~ 38mm
<b>Angle de vue</b>	Horizontal : (Large) 51.2° / 5.58° (tele) Vertical : (Large) 39.3° / 4.27° (tele)
<b>Zoom digital</b>	Intégré (x2, x4, x8)
<b>Preset</b>	64
<b>Sécurité</b>	ON / OFF (4 zones programmables)
<b>Angle d'inclinaison</b>	360° (120°/sec) / 0°~90° (120°/sec)
<b>Protocol</b>	RS-485 (PELCO D/P)
<b>Etanchéité</b>	IP66
<b>Masquage de Zone</b>	Intégré (Programmable)
<b>Fixation</b>	- Modèle en saillie - Modèle encastré - Modèle extérieur (IP66)
<b>Temp. de fonctionnement</b>	- 10° C ~ + 50° C
<b>Dimensions</b>	100 (D) x 150 (H) mm (Sans support)
<b>Poids</b>	1800 g (Approx)
<b>Consommation</b>	6W (max)
<b>Alimentation</b>	DC 12V