


DHDNR2812IR


DOME COULEUR **JOUR / NUIT**
 HAUTE RESOLUTION **560 LTV – 0,00006 LUX**
 OBJECTIF VARIFOCAL **2,8 – 12 MM** – MENU OSD
 33 DIODES - DISTANCE IR **50/30 METRES** – DC 12V
 FONCTION **DNR ET WDR** INTEGREES



Face

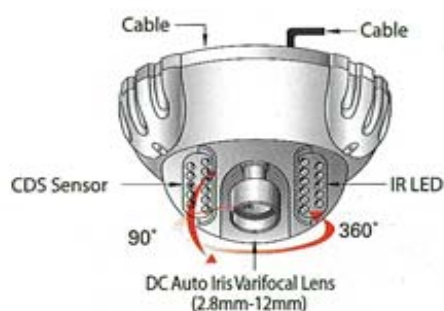

Built-in 21pcs IR LEDs, it can capture clear images as far as 20-40m away even completely darkness.



1/3" CCD	DAY & NIGHT	NIGHT DAY FILTER CHANGE	Minimum Illumination 0.00006Lux	Auto White Balance
High Speed Shutter	Motion Detection	OSD	DCVIDEO LENS	560 Horizontal Resolution
Sensitivity Up 2 x-128 x	Auto Gain Control	BLC Backlight Compensation	Anti Vandal Dome Camera	IP65
DC 12V / AC 24V				

Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3 " Sony Super HAD
Balayage	2 :1 Entrelacé
Nombre de pixels effect.	752 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	560 LTV (Couleur) / 600 LTV (N&B)
Obturbateur électronique	1/60 ~ 1/120 000 sec
Rapport signal/bruit	52 dB (AGC OFF)
Sensibilité minimal	0.00006 Lux à F1.2
Balance des blancs	Auto (ATW) / AWB / AWC
Contrôle du gain	Programmable
Synchronisation	Interne
Menu OSD	Intégré
Rétro éclairage	BLC / HSBL / OFF (programmable)
Sens - up	Auto / programmable
Fonction DNR	ON / OFF (1~50 niveaux programmables)
Fonction WDR	Intégré
Détection de mouvement	On / Off (4 zones, Sortie alarme)
Masquage de zone	On / Off (8 zones programmables)
Jour / Nuit	Oui
Contour de l'image	0 ~ 31 (Niveau ajustable)
Objectif	Auto iris - Varifocal 2,8 – 12 mm
Option sur commande	Objectif 3,5 – 16 mm (Sur commande)
Infra Rouge	33 pcs IR LEDs – 850 nm
Distance	Int : 50 mètres – Ext : 30 mètres
Rotation	3 axes antivandal
Etanchéité	IP65
Zoom digital	On / Off (x32)

Temp. de fonctionnement	- 10° C ~ + 50° C
Dimensions	140 (L) x 100 (H) x 140 mm (D)
Poids	900 g
Consommation	450 mA max
Alimentation	DC 12V / AC 24V