


# HDNR2812IR

CAMERA COULEUR JOUR / NUIT  
 HAUTE RESOLUTION 560 LTV – 0,00006 LUX  
 OBJECTIF VARIFOCAL 2,8 – 12 MM – MENU OSD  
 56 DIODES - DISTANCE IR 50/30 METRES – DC 12V



Built-in 21pcs IR LEDs, it can capture clear images as far as 20-40m away even completely darkness.

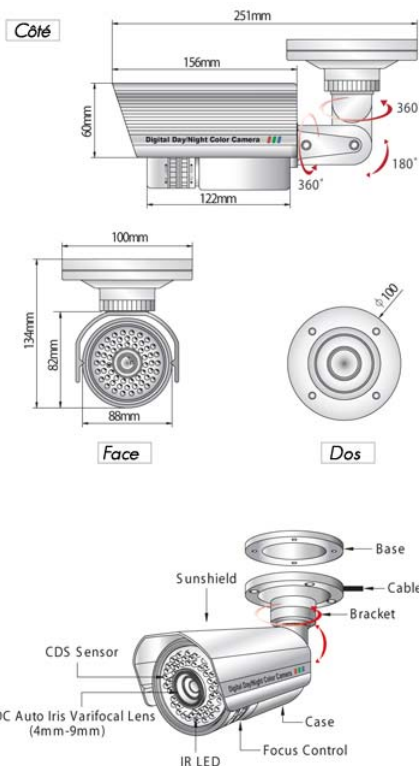

1/3" CCD	DAY & NIGHT	NIGHT DAY FILTER CHANGE	Minimum Illumination 0.00006Lux	Auto White Balance
High Speed Shutter	Motion Detection	OSD	DC VIDEO LENS	560 Horizontal Resolution
Sensitivity Up 2 x-128 x	Auto Focus Control	BLC Backlight Compensation	Anti Vandal Hood Camera	IP65
DC 12V / AC 24V				

<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Capteur d'image</b>	1/3 " Sony Super HAD
<b>Balayage</b>	2 :1 Entrelacé
<b>Nombre de pixels effect.</b>	752 (H) x 582 (V)
<b>Résolution Hor.</b>	560 LTV (Couleur) / 600 LTV (N&B)
<b>Obturbateur électronique</b>	1/60 ~ 1/120,000 sec
<b>Rapport signal/bruit</b>	52 dB (AGC OFF)
<b>Sensibilité minimal</b>	0.00006 Lux à F1.2
<b>Balance des blancs</b>	Auto (ATW) / AWB / AWC
<b>Contrôle du gain</b>	Programmable
<b>Synchronisation</b>	Interne
<b>Menu OSD</b>	Intégré
<b>Rétro éclairage</b>	BLC / HSBLIC / OFF (programmable)
<b>Sens - up</b>	Auto / programmable
<b>Fonction DNR</b>	ON / OFF (1~50 niveaux programmables)
<b>Fonction WDR</b>	Intérieur / Extérieur / Off
<b>Détection de mouvement</b>	On / Off (4 zones, Sortie alarme)
<b>Masquage de zone</b>	On / Off (4 zones programmables)
<b>Jour / Nuit</b>	Oui
<b>Contour de l'image</b>	Niveau ajustable
<b>Objectif</b>	Auto iris - Varifocal 2,8 – 12 mm
<b>Option sur commande</b>	Objectif 3,5 – 16 mm ou 9 – 22 mm
<b>Infra Rouge</b>	56 pcs IR LEDs – 850 nm
<b>Distance</b>	Int : 50 mètres – Ext : 30 mètres
<b>Etanchéité</b>	IP65

<b>Temp. de fonctionnement</b>	- 10° C ~ + 50° C
<b>Dimensions</b>	100 (L) x 134 (H) x 251 mm (D)
<b>Poids</b>	2000 g
<b>Consommation</b>	800mA max
<b>Alimentation</b>	DC 12V