




SDIM354NTL

CAMERA DOME IP COULEUR JOUR / NUIT IR
 HAUTE RESOLUTION 1280 x 1024
 OBJECTIF VARIFOCAL 2.8~12MM
 0 LUX (IR ON)
 FONCTION BLC & DNR
 COMPATIBILITE ONVIF
 AVEC MENU OSD

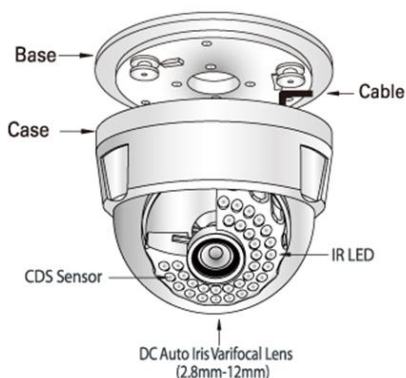

Capteur d'image	1/3" CMOS
Objectif	DC Auto iris Varifocal 2.8~12mm
Nombre de pixels effect.	1280x1024
Balayage	Scan progressif
Luminosité minimal	0.5 Lux (IR OFF), 0 Lux (IR ON)
Rapport signal/bruit	45dB
Dynamic Range	95dB
Sortie vidéo	Oui
Compression	H.264(MP), M-JPEG
Résolution Supporté	CIF, 4CIF, 1280*720
Fréquence d'image	30ips + 30ips @ D1 (avec multi-view)
Fonction	Balance des blancs Auto., DNR, BLC
Audio	1 entrée / 1 sortie
Ethernet	10/100M
Température de fonctionnement	-20~50°C
Portée IR	Intérieur : 35m, Extérieur : 25m
Alimentation	12V DC
Analyse vidéo	Oui (Tampering, Tripzone)
Mémoire tampon d'événement	Oui (jusqu'à 128M)
Multi Streaming Vidéo	Triple Stream (Live & Recording, Multi-view)
FTP Upload	Oui
Motion Adaptive Transmission	Oui
Anonymous Login Support	Oui
Zone de masquage	Oui
Voix d'alerte préenregistrée	Oui
Notifications	A distance S/W, Email (avec image)
TimeSync Réseau	Oui
Reset logiciel	Oui
Reset sortie d'usine	Oui
Récupération automatique	Oui
Sécurité	Multi-Utilisateur Autorité, Filtrage IP, HTTPS, SSL,
Importation/Exportation des	Oui
Mise à jour	A distance S/W
DDNS(DVRNS)	Oui
QoS	Oui (QoS Layer 3 DiffServ)
Accès client à distance	INIT
Open IP Protocol	Oui (ONVIF)
Device Scan auto.	Oui
Adressage IP auto.	Oui (Control PC et INIT)
Connections Max.	10 en Live / 1 en Enregistrement
Protocole	Manuel, ADSL, DHCP, UPnP, mDNS
Setup	Oui et accessible a distance
Fichiers de Setup	Oui (Load/Save)
Support API	Oui
Température de fonctionnement	-10~50°C RH95% max.
Dimensions	100mm(H) * 124mm(D)
Poids	500g