

OPTV80A54LR

OBJECTIF 3 A 12 MM VARIFOCAL MOTORISE
DOMe ANTIVANDAL IP 2 MEGAPIXEL
PROTOCOLE ONVIF (PROFILE-S)
ALIMENTATION 12V DC OU PoE
PORTEE IR DE 30 M - WDR ET 2D/3D-DNR
DeFOG - IP66




STARLUX
Night vision in color

Caractéristiques techniques

OPTEC

Processeur	ARM1176JZF-S (400 MHz, 32koctets)	Sécurité	Protection par authentification, Journal des connexions, HTTPS
Flash	2Gbit Flash memory	Protocoles compatibles	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
SDRAM	2Gbit DDR3	Intelligence vidéo	Mouvement d'objet sur 12x12 blocs Détection d'altération, avec changement de scène et défocus
Capteur d'image	2.0 Mega 1/2.9" SONY progressive scan CMOS	Alerte d'événement	Envoi de fichiers via Ftp et de notification via email, SD card
Pixels total	1952(H) x 1116(V) 2.18 Megapixel	Buffer vidéo	5MB 180sec (max) pre-alarm et post-alarm
Rapport Signal/Bruit	Plus de 50 dB	Mise à jour logiciel	mise à jour distante via réseau
Luminosité min.	0.001 Lux et 0 Lux avec IR ON	API	Interface CGI, ActiveX Interface (ocx(dll) + document)
Portée IR	30M (4 LED embarquées)	Alimentation	12V DC/1.5A PoE: 802.3af
Jour & Nuit	ICR	Consommation	Max 6W avec IR
Objectif	3 à 12 mm varifocal motorisé	Poids	570g
Compression vidéo	H.264 High Profile @ 4.0, MJPEG	Indication LED	Alimentation et réseau
Résolutions	jusqu'à 1920x1080 2Mpx	Dimensions	121.2 (D) x 96.3 (H) mm
Débit d'image	Triple Stream 1er Stream : 30 ips @ 1920x1080 2eme Stream : 30 ips @ 1280x720 3eme Stream : 30 ips @ 640x480	Température de fonctionnement	-10 à 50° C
Flux vidéo	Triple stream : H.264/MJPEG, CBR/VBR	Température de stockage	-20 à 60° C
Zoom	Zoom optique 4x	Logiciels inclus	IP Installer (pour Windows)
WDR OFF/low/middle/high Auto.	- / 38 / 84 / 120 dB 5 à 115 dB (Automatique)		
2D-DNR 3D-DNR	ON/OFF ON/OFF		
Paramétrage d'image	Luminosité, contraste, netteté, Balance des blancs, zone de masquage, DSS Mirror/V-Flip		

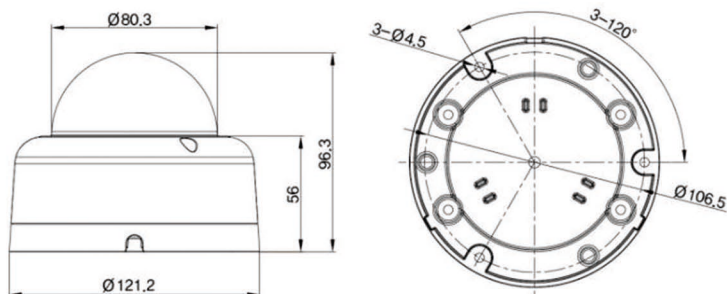

Conventional



in night mode

STARLUX