

# OPTP20255XR

DOME PTZ IR 2 MEGAPIXEL - ZOOM 20X OPTIQUE  
 PROTOCOLE ONVIF (PROFILE-S)  
 OBJECTIF 4.7 A 94 MM - WDR ET 2D-3DNR  
 PORTEE IR DE 200 M  
 ALIMENTATION 24V AC  
 IP 66





**STARLUX**  
 Night vision in color

## Caractéristiques techniques

**OPTEC**

Capteur d'image	1/2.8" Type Exmor R CMOS	RS-485	1 Port
Jour et Nuit	Vrai Jour/Nuit (ICR)	Sécurité	Password / Logs / HTTPS
Environnement	IP 66	Protocoles	FTP / SMTP / UPnP / DNS / DynDNS NTP / RTSP / RTP / UDP / ICMP / DHCP SNMP / IP Filter
Zoom optique	20X	Intelligence vidéo	Détection de mouvement, 12x12 blocs
Zoom numérique	12X	Déclenchement d'alarme	Détection de mouvement 4 capteurs 2 sorties d'alarmes
Objectif	20X AF Zoom (4.7 à 94 mm)	Notification d'alarme	Fichier envoyer par FTP ou email
Portée IR	200 M	Buffer vidéo	5 Mo pre-alarme 180 sec en post-alarme
Luminosité min.	0 Lux avec IR	Enregistrement	Enregistrement su MicroSD/SDHC
Pan / Tilt	Pan : 360° / 90°	Mise a jour logiciel	A distance par le réseau
WDR	3 niveaux (30 / 80 / 120dB), Auto, OFF	API	Interface ActiveX (ocx(dll) + document)
Réduction du bruit	2D-3DNR	Alimentation	24V AC / 2.5A 13W, 35W avec IR ON
Balance des blancs	Auto / Manuel / Intérieur / Extérieur	Poids	4 500g
Compression	H.264, MPEG	LED	Affichage de l'état de la connexion réseau
Résolution	Jusqu'à 1920x1080	Dimensions	236 (D) x 399.6(H) mm
Débit d'image	30 IPS	Condition de fonctionnement	-25° à 50°C
Streaming vidéo	Multi-stream H.264, MJPEG, (VBR / CBR)	Logiciel Inclu	IP Installer (Windows)
Paramétrage d'image	Zone de masquage, DSS, mirror, V-flip		
Audio	Two-way, full duplex, G.711, 8KHz, 64 KHZ		
E/S Audio	1x entrée microphone, 1 sortie		

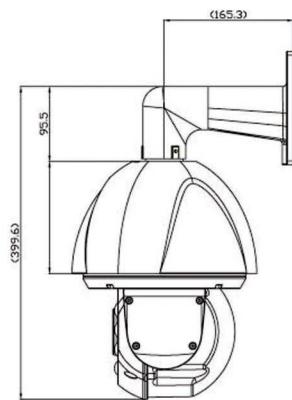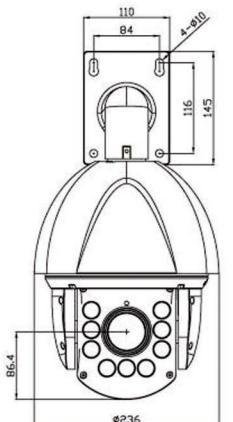

Conventional

STARLUX