

OPVFD7550DN

CAMERA DOME COULEUR WDR – OSD-
HAUTE RESOLUTION

490 LTV (Couleur) / 540 LTV (N&B)


OBJECTIF VARI FOCAL 7.5 A 50 MM

RS485 (PELCO-D)


ETANCHEITE IP66



➡ **Dimension**

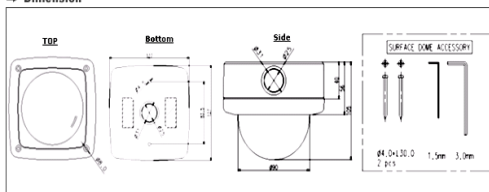

➔ Wiring

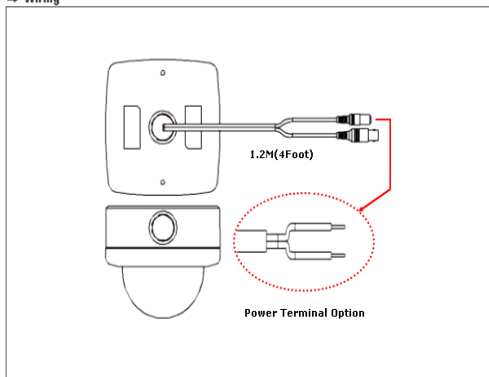

Function



Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3" Couleur Sony
Balayage	2 : 1 Entrelacé - PAL 625 Lignes
Nombre de pixels effect.	752 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	490 LTV (Couleur) / 540 LTV (N&B)
Obturbateur électronique	1/50 ~ 1/100,000 sec.
Rapport signal/bruit	> 48 dB (AGC OFF)
Sensibilité	0.0001 Lux à F1.5
Balance des blancs	1800°K ~ 10500°K Auto (ATW) / Push Lock / User par OSD
Contrôle du gain	ATW / PushLock / User par OSD
Synchronisation	Interne
Compensation contre jour	On / Off par OSD
Effet Smear	0.005 %
Sortie vidéo	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
Correction Gamma	0.45 γ
Objectif	Vari Focal 7.5 à 50 mm
Contrôle Zoom / Focus	Extérieur
Zoom digital	On/ Off - 1,5 x, 2x, 3x
Zone de masquage	On / Off – Jusqu'à 4 zones
Etanchéité	IP66
OSD	Contrôle de fonctionnalité par OSD
Temp. de fonctionnement	- 10° C ~ + 50° C Humidité : 90 %
MTBF	20 000 heures
Dimensions	164 (L) x 121.5 (H) mm
Poids	1710 g
Consommation	330 mA
Alimentation	DC 12V
Port série	RS485 pour contrôle OSD à distance