


OPAUTOZOOM


CAMERA COULEUR JOUR / NUIT
 DETECTION DE MOUVEMENT
 OSD - HAUTE RESOLUTION
 500 LTV (Couleur) / 570 LTV (N&B)
 AUTO ZOOM 3.8 A 38 MM - RS485
 ETANCHEITE IP66



Dimension

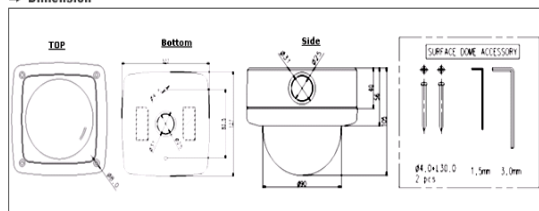

Wiring

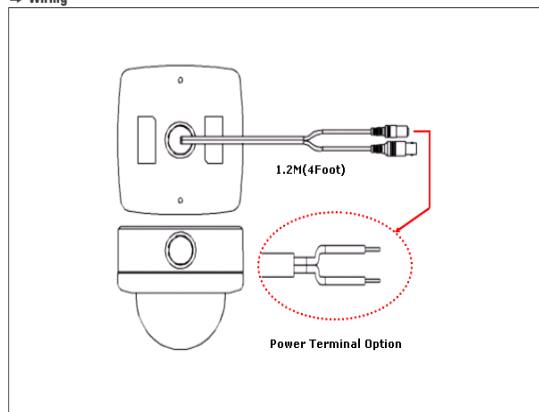

Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/4" Couleur Sony Super HAD
Balayage	2 : 1 Entrelacé - PAL 625 Lignes
Nombre de pixels effect.	752 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	500 LTV (Couleur) / 570 LTV (N&B)
Obturbateur électronique	1/50 ~ 1/120,000 sec / AUTO
Rapport signal/bruit	> 50 dB (AGC OFF)
Sensibilité	0.0007 Lux à F1.8
Balance des blancs	1800°K ~ 10500°K Auto (ATW) / Push Lock / User par OSD
Contrôle du gain	ATW / PushLock / User par OSD
Synchronisation	Interne
Compensation contre jour	On / Off par OSD
Effet Smear	0.005 %
Sortie vidéo	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
Correction Gamma	0.45 γ
Objectif	Auto zoom 3.8 à 38 mm
Contrôle Zoom / Focus	Auto, OSD, RS485
Zoom	10 x
Zone de masquage	On / Off – Jusqu'à 4 zones
Etanchéité	IP66
OSD	Contrôle de fonctionnalité par OSD
Temp. de fonctionnement	- 10° C ~ + 50° C Humidité : 90 %
MTBF	20 000 heures
Dimensions	164 (L) x 121.5 (H) mm
Poids	1800 g
Consommation	280 mA
Alimentation	DC 12V
Détection de mouvement	ON/OFF (4 Zones programmables)
Présélection	OUI jusqu'à 8 positions