

WD32HVFE49W

CAMERA CYLINDRIQUE MINIATURE



Haute Résolution
Varifocal 4~9 mm - Etanche IP67


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme **OPTEC**

Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3" Sony Ex-view HAD CCD II
Balayage	2:1 Entrelacé
Nombre de pixels effectif	976 (H) x 582 (V)
Résolution Horizontale	650 LTV (Couleur) / 700 LTV (N&B)
Sortie vidéo	Composite 1.0V [p-p] 75 Ohms
Obturbateur électronique	1/50 ~ 1/100 000 sec
Rapport signal / bruit	> 50 dB
Objectif	4 ~ 9 mm
Luminosité minimale	0.3 Lux à F1.4, 0.01 Lux à F1.4 (N&B)
Balance des blancs	2100° K ~ 9100° K (Automatique)
Contrôle du gain	4dB ~ 30dB (Automatique)

Effet smear	0.005%
Synchronisation	Interne
Réduction de bruit	2D-DNR
Jour / Nuit	Oui
Correction gamma	0.45
MTBF	80 000 Heures
Etanchéité	IP 67
Température de fonctionnement	-10° C ~ +50° C 90% d'humidité max.
Alimentation	12V DC / 100 mA max.
Dimensions	102 (L) x 32 (D) mm
Poids	350g (avec support)

Dimensions

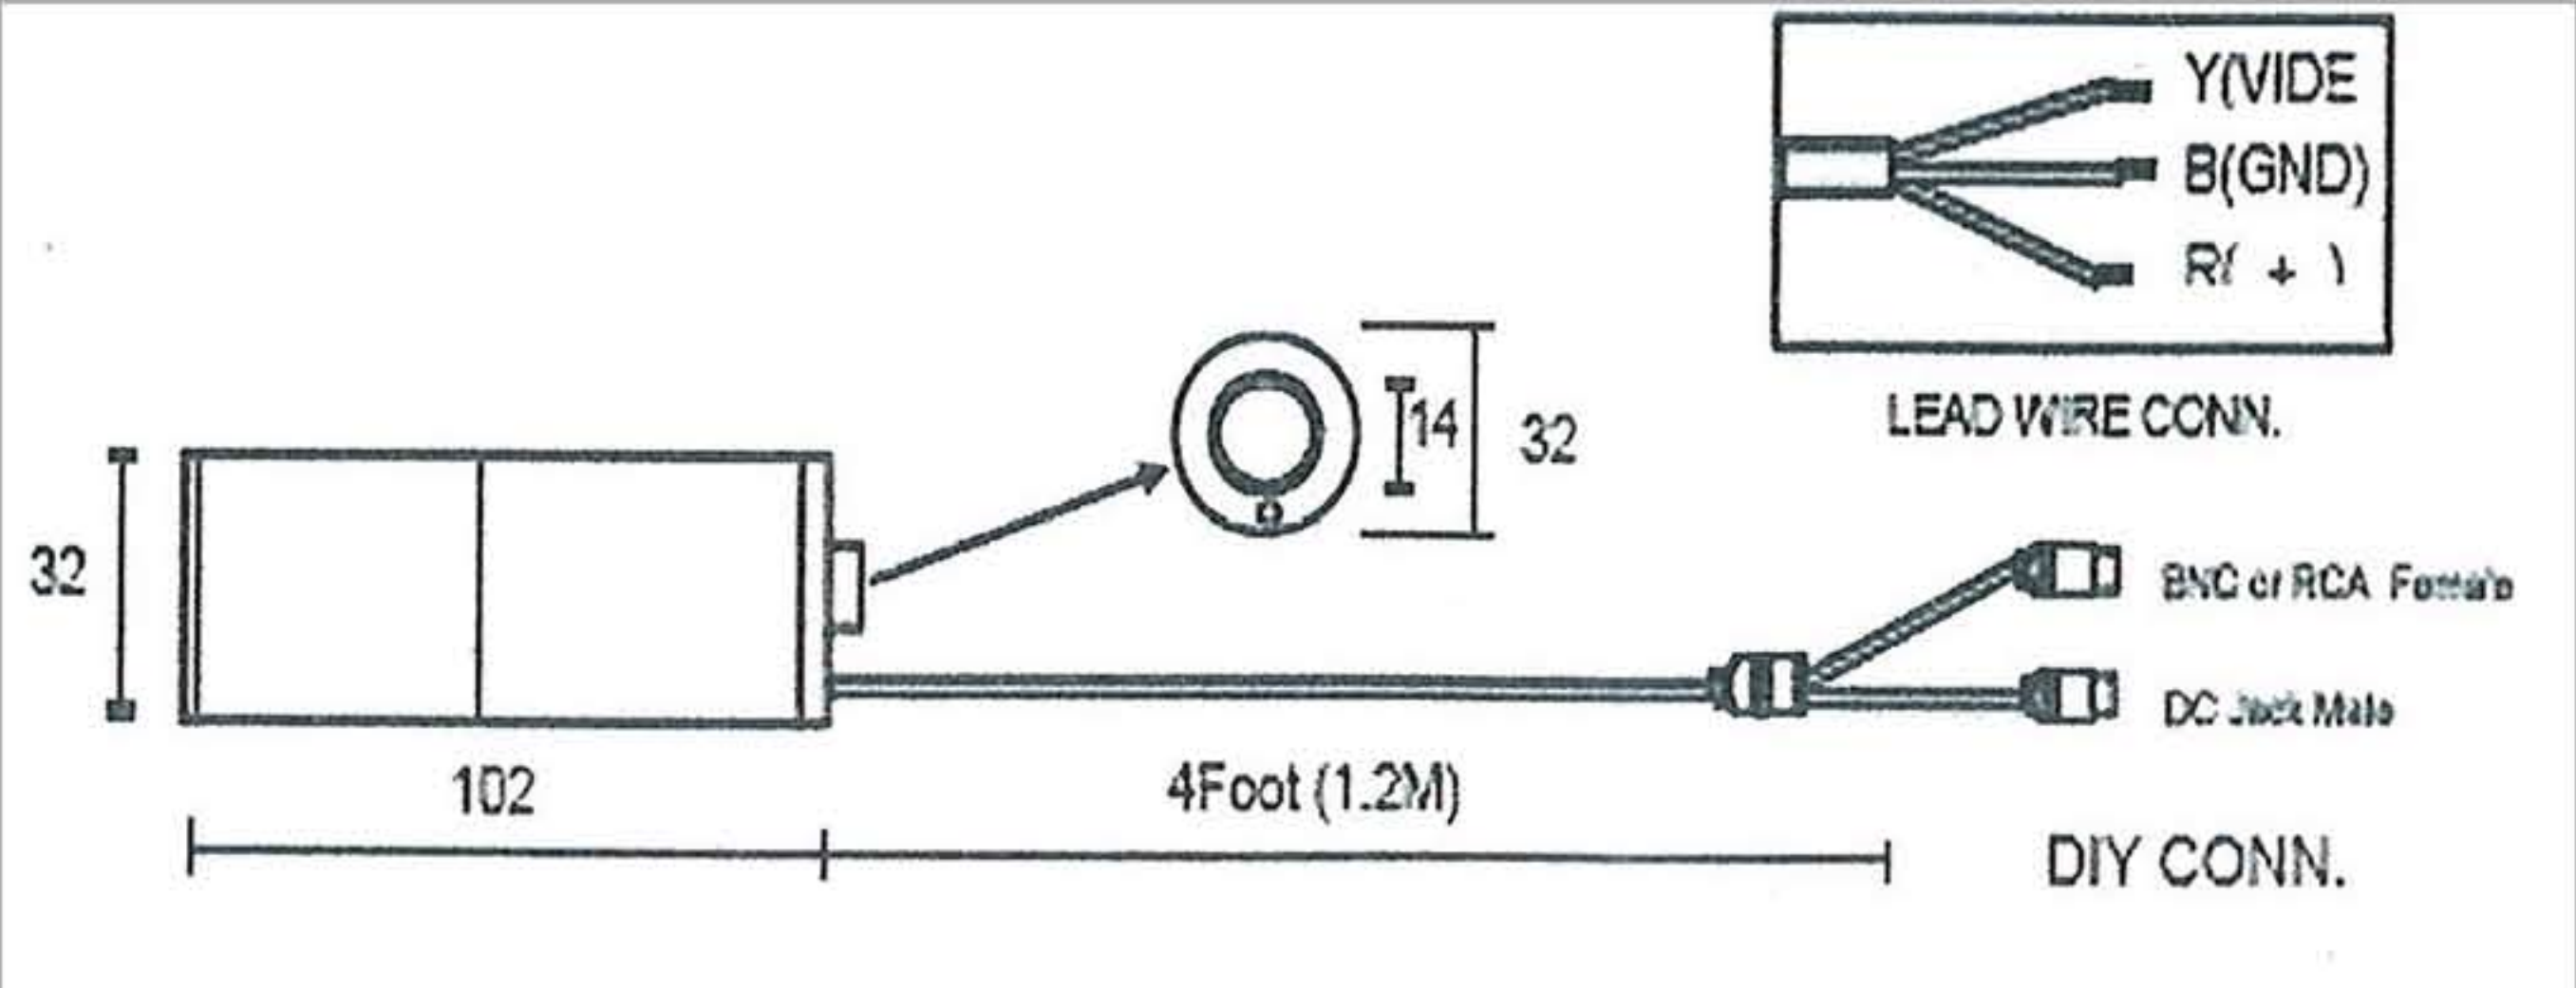

Réduction du bruit numérique



Sans DNR



Avec DNR

Anti-effet smear



Effet Smear



Anti-effet smear