IPZOOM33D

CAMERA DOME COULEUR JOUR/NUIT IP

HAUTE RESOLUTION D1 – 0,002 LUX
OBJECTIF 3.5 – 115.5 MM
ZOOM OPTIQUE X33
FONCTION WDR - BLC - SENS-UP
DETECTION DE MOUVEMENT
RESEAU IP – IP66

Zoom Optique x33

PLEIN ECRAN

ZOOM x33

Super Wide Dynamic (sWDR)

BLC OFF BLC ON

IPZOOM33DEX

3D DNR (Noise Reduction)

SANS DNR AVEC DNR
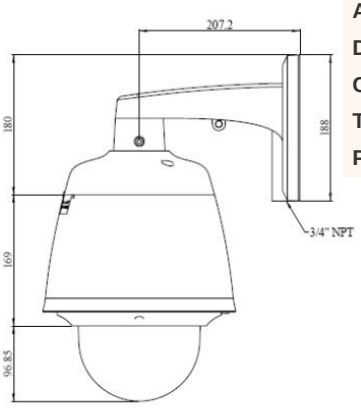
Capteur d'image	¼ Sony Color vertical double densité CCD
Jour/Nuit	Auto. / Couleur / Noir et blanc
Positionnement	En intérieur et extérieur
Zoom optique	33x
Zoom digital	12x
Objectif	3.5~115.5mm (F1.6) 33x AF zoom
Luminosité minimale	0.7 Lux à F1.6 (Couleur) 0.002 Lux (Sens-up 256x) 0.06 Lux à F1.6 (noir et blanc)
Champ de mouvement horizontal	360 ° (400°/sec)
Champ de mouvement vertical	-4 ~ 184 ° (400°/sec)
Compensation de contre-jour	WDR / BLC (On / Off sélectionnable par menu OSD)
Réduction de bruit numérique	2D+3DNR
Compréssion vidéo	H.264 baseline profile, Motion JPEG
Résolution vidéo	D1 (NTSC : 720x480, PAL : 720x576)
Vitesse vidéo	H.264 : 30 images par secondes en D1 MJPEG : 30 images par seconds en D1
Streaming vidéo	Multi stream avec H.264, MJPEG Vitesse vidéo ajustable VBR/CBR en H.264
Balance des blancs	Automatique
Exposure	Automatique
Paramètre d'image	Couleur, Contraste, Mirroir / Inversion verticale …
Sortie vidéo test	BNC x1, 1.0Vp-p, 75 ohms Composite Vidéo
Zone de masquage	Oui
Streaming audio	Two-way, full duplex
Compression audio	G.711
Fréquence audio	8 Khz
Vitesse audio	64 Kbps
Entrée audio	Entrée micro, 1x Line-In (Mono)
Sortie audio	Sortie ligne, 1x Line-Out (Mono)
Sécurité réseau	Protection par mot de passe et login, HTTPS
Protocole supporté	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DynDNS, UPnP, NTP, TCP, UDP …
Détection de mouvement	Détection de mouvement jusqu'à 1280x720 avec 32x24 zones
Évenements alarme	Par detection de mouvement, envoi de mail d'alerte, upload image par FTP.
Alimentation	12V DC – 3.0A, PoE: 802.3 af
Dimensions	≈ 156 Ø x 236.6 (H)
Consommation	15 Watts
Température de fonctionnement	-25 ° ~ 50 °C
Poids	3500 g (Intérieur) / 4500 g (Extérieur, avec support)