

# SCB-3020/2020



Caméra DAB haute résolution 1/3"




## Principales caractéristiques

- Haute résolution de 600 lignes TV
- Illumination min. de 0,45 Lux/0,15 Lux sur F2.0 (couleur)
- Objectif fixe intégré 3,7mm
- WDR, VPS : SCB-3020, video intelligente, MD, DNR (3D+2D)
- Contrôle coaxiale (CCVC), 12 V CC

## Dimensions

Unité : mm (pouce)

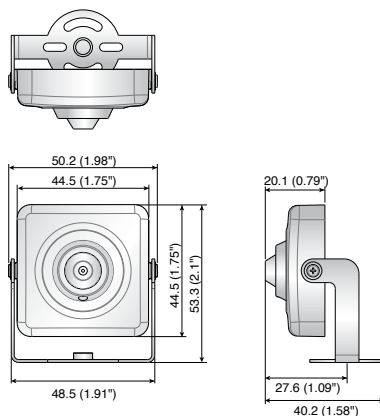

## Caractéristiques techniques

	SCB-3020N/2020N	SCB-3020P/2020P
<b>VIDÉO</b>		
Capteur	Capteur CCD 1/3" à double balayage : SCB-3020, Capteur Super HAD CCD 1/3" : SCB-2020	
Nombre total de pixels	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Système de balayage	Entrelacement 2:1	
Synchronisation	Interne / Verrouillage de ligne (Entrée impulsion L)	
Fréquence	H : 15 734 KHz / V : 59,94 Hz	H : 15 625 KHz / V : 50 Hz
Résolution horizontale	Couleur : 600 lignes TV	
Luminosité minimale	Couleur : 0,45 Lux (50 IRE sur F2.0, Augmenter sens., 2x) : SCB-3020 0,15 Lux (50 IRE sur F2.0, Augmenter sens., 2x) : SCB-2020	
Rapport signal / bruit	52 dB (AGC désactivé, Poids activé)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite	
<b>OBJECTIF</b>		
Longueur focale (facteur zoom)	3,7mm	
Ouverture relative maxi	F2.0	
Champ de vision angulaire	D : 80,81° / H : 64,65° / V : 48,49°	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0,4m	
<b>OPÉRATIONNEL</b>		
Affichage à l'écran	Prise en charge multilingue par câble coaxial Anglais, japonais, espagnol, français, portugais, taïwanais, coréen	Prise en charge multilingue par câble coaxial Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, russe, polonais, tchèque, roumain, serbe, suédois, danois, turc, portugais
Titre de caméra	Off / On (Affichage 54 caractères)	
Jour et Nuit	Jour / Nuit / Auto / Ext	
Compensation de rétroéclairage	Off / On	
Large gamme dynamique	128x : SCB-3020	160x : SCB-3020
Amélioration du contraste	Off / Faible / Moyen / Élevé	
Réduction du bruit numérique	Adaptatif 3D+2D (Off / Faible / Moyen / Élevé / Utilisateur)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection mouvement	Off / Suivi / Détection	
Masque de confidentialité	On / Off (12 zones programmables, Type polygonal)	
Augmenter sens. (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Off / On	
Balance Blancs	ATW1 / ATW2 / AWC (Manuel) / 3200 K / 5600 K	
Vitesse d'obturateur électronique	1/60 ~ 1/200 000 s	1/50 ~ 1/200,000 s
Zoom numérique	On / Off (1x ~ 16x)	
Mode inversé	Off / H / V / H/V	
Profil	Standard / Signal d'essai d'insertion (ITS) / Contre-jour / Jour et Nuit / Jeu / Personnalisé	
VPS	Off / On : SCB-3020	
Vidéo intelligente	Fixe / Déplacé, Barrière (Ligne, Zone)	
PIP	Off / On	
Alarme	1 sortie	
Liaison	Contrôle coaxial (compatible SPC-300)	
Protocole	Coax : CCVC	
<b>ENVIRONNEMENTAL</b>		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90%	
<b>ÉLECTRIQUE</b>		
Tension d'entrée / Courant	12V CC	
Consommation d'énergie	Max. 2,0W	
<b>MÉCANIQUE</b>		
Couleur / Matériau	Noir / Aluminium	
Dimensions (L x H x P)	50,2 x 40,2 x 53,3mm (1,98" x 1,58" x 2,1")	
Poids	105g (0,23 lb)	