

SCZ-3430/2430



Caméra zoom haute résolution 43x 1/4"




Principales caractéristiques

- Haute résolution de 600 lignes TV (couleur), 700 lignes TV (N/B)
- Illumination min. de 0,7 lux à F1.65 (couleur), 0,07 lux (N/B) : SCZ-3430
Illumination min. de 0,2 lux à F1.65 (couleur), 0,02 lux (N/B) : SCZ-2430
- Puissant zoom 43x (3,2 ~ 138,5mm), numérique 16x
- WDR, VPS : SCZ-3430, filtre infrarouge amovible Jour/Nuit (ICR), vidéo intelligente, détection de mouvement, réduction du bruit numérique DNR (3D+2D)
- Contrôle coaxial (CCVC), RS-485, double alimentation, 12V CC

Dimensions

Unité : mm (pouce)

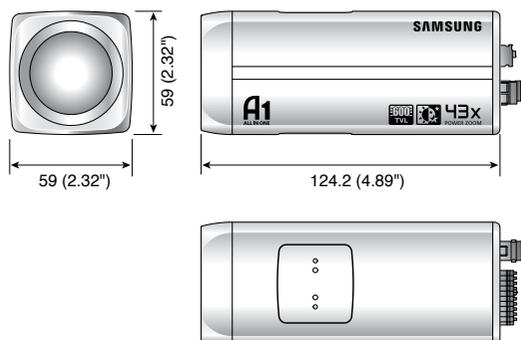

Caractéristiques techniques

| | SCZ-3430N/2430N | SCZ-3430ND/2430ND | SCZ-3430P/2430P | SCZ-3430PD/2430PD |
|---|---|--|--|--|
| VIDÉO | | | | |
| Capteur | Capteur CCD à double balayage EX-view 1/4" : SCZ-3430, Capteur EX-view HAD CCD 1/4" : SCZ-2430 | | | |
| Nombre total de pixels | 811(H) x 508(V) | | 795(H) x 596(V) | |
| Nombre de pixels réels | 768(H) x 494(V) | | 752(H) x 582(V) | |
| Système de balayage | Entrelacement 2:1 | | | |
| Synchronisation | Interne / Verrouillage de ligne | Interne | Interne / Verrouillage de ligne | Interne |
| Fréquence | H : 15 734 KHz / V : 59,94 Hz | | H : 15 625 KHz / V : 50 Hz | |
| Résolution horizontale | Couleur : 600 lignes TV, N/B : 700 lignes TV | | | |
| Luminosité minimale | Couleur : 0,7 lux à F1.65 (50IRE), 0,001 lux (augmentation de la sensibilité 512x) : SCZ-3430 0,2 lux à F1.65 (50IRE), 0,0004 lux (augmentation de la sensibilité 512x) : SCZ-2430 N/B : 0,07 lux à F1.65 (50IRE), 0,0002 lux (augmentation de la sensibilité 512x) : SCZ-3430 0,02 lux à F1.65 (50IRE), 0,0004 lux (augmentation de la sensibilité 512x) : SCZ-2430 | | | |
| Rapport signal / bruit | 52 dB (AGC désactivé, Poids activé) | | | |
| Sortie vidéo | CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite | | | |
| OBJECTIF | | | | |
| Longueur focale (facteur zoom) | 3,2 ~ 138,5mm (optique 43x) | | | |
| Ouverture relative maxi | 1: 1,65(grand angle) ~ 3,7(téléobjectif) | | | |
| Champ de vision angulaire | H : 61,22°(grand angle) ~ 1,47°(téléobjectif) / V : 47,16°(grand angle) ~ 1,1°(téléobjectif) | | | |
| Distance minimale de l'objet à l'objectif | 1m | | | |
| Contrôle de la mise au point | Auto / Manuel / AF prise de vue statique | | | |
| Vitesse du mouvement de zoom | 3,2 s (de grand angle à téléobjectif) | | | |
| OPÉRATIONNEL | | | | |
| Affichage à l'écran | Prise en charge multilingue Anglais, japonais, espagnol, français, portugais, taïwanais, coréen | | Prise en charge multilingue Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, russe, polonais, tchèque, roumain, serbe, suédois, danois, turc, portugais | |
| Titre de caméra | Off / On (Affichage 54 caractères) | | | |
| Jour et Nuit | Jour / Nuit / Auto / Ext | | | |
| Compensation de rétroéclairage | Off / On (Réglage de zone) | | | |
| Large gamme dynamique | 128x : SCZ-3430 | | 160x : SCZ-3430 | |
| Amélioration du contraste | XDR (Off / Faible / Moyen / Élevé) | | | |
| Réduction du bruit numérique | Adaptatif 3D+2D (Off / Faible / Moyen / Élevé / Utilisateur) | | | |
| Stabilisation d'image numérique | Off / On | | | |
| Détection mouvement | Off / Suivi / Détection | | | |
| Masque de confidentialité | Off / On (12 zones programmables avec masquage polygonal) | | | |
| Augmenter sens. (Intégration image) | 2x ~ 512x | | | |
| Contrôle du gain | Off / On | | | |
| Balance Blancs | ATW1 / ATW2 / AWC (Manuel) / 3200 K / 5600 K | | | |
| Vitesse d'obturateur électronique | 1/60 ~ 1/10 000 s | | 1/50 ~ 1/10 000 s | |
| Zoom numérique | Off / On (1x ~ 16x) | | | |
| Mode inversé | Off / H / V / H/V | | | |
| Profil | Standard / Signal d'essai d'insertion (ITS) / Contre-jour / Jour et Nuit / Jeu / Personnalisé | | | |
| VPS | Off / On : SCZ-3430 | | | |
| Vidéo intelligente | Fixe / Déplacé | | | |
| PIP | Off / On | | | |
| Calendrier | Jour / Heure | | | |
| Alarme | 1 sortie | | | |
| Liaison | Contrôle coaxial (compatible SPC-300), RS-485 | | | |
| Protocole | Coax : CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon | | | |
| ENVIRONNEMENTAL | | | | |
| Température / Humidité de fonctionnement | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90% | | | |
| ÉLECTRIQUE | | | | |
| Tension d'entrée / Courant | Double (24V CA & 12V CC ±10%) | 12V CC ±10% | Double (24V CA & 12V CC ±10%) | 12V CC ±10% |
| Consommation d'énergie | Max. 3.0W | | | |
| MÉCANIQUE | | | | |
| Couleur / Matériau | Argent / Aluminium, acier | | | |
| Dimensions (L x H x P) | 59 x 59 x 124,2mm (2,32" x 2,32" x 4,89") | 59 x 59 x 154,2mm (2,32" x 2,32" x 6,07") | 59 x 59 x 124,2mm (2,32" x 2,32" x 4,89") | 59 x 59 x 154,2mm (2,32" x 2,32" x 6,07") |
| Poids | 421g (0,93 lb) | 564g (1,24 lb) | 421g (0,93 lb) | 564g (1,24 lb) |