

SCP-3250/2250



Caméra dôme PTZ haute résolution 1/4" 25x




Principales caractéristiques

- Haute résolution de 600 lignes TV (couleur), 700 lignes TV (N/B)
- Illumination min. de 0,7 lux à F1.65 (couleur), 0,07 lux (N/B) : SCP-3250
Illumination min. de 0,2 lux à F1.65 (couleur), 0,02 lux (N/B) : SCP-2250
- Puissant zoom 25x (3,66 ~ 91,36mm), numérique 16x
- Plage dynamique large (WDR), balayage progressif virtuel (VPS) : SCP-3250, filtre infrarouge amovible Jour/Nuit (ICR)
- Vidéo intelligente, détection de mouvement, réduction du bruit numérique (3D+2D)
- Contrôle coaxial (Pelco-C), RS-485, 24V CA

Dimensions

Unité : mm (pouce)

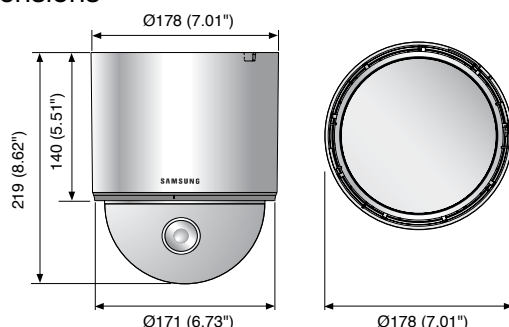

Accessoires (en option)



SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Caractéristiques techniques

	SCP-3250N/2250N	SCP-3250P/2250P
VIDÉO		
Capteur	Capteur CCD à double balayage EX-view 1/4" : SCP-3250, Capteur EX-view HAD CCD 1/4" : SCP-2250	
Nombre total de pixels	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Système de balayage	Entrelacement 2:1	
Synchronisation	Interne / Verrouillage de ligne	
Fréquence	H : 15 734 KHz / V : 59,94 Hz	H : 15 625 KHz / V : 50 Hz
Résolution horizontale	Couleur : 600 lignes TV, N/B : 700 lignes TV	
Luminosité minimale	Couleur : 0,7 lux à F1.65 (50IRE), 0,001 lux (augmentation de la sensibilité 512x) : SCP-3250	
	0,2 lux à F1.65 (50IRE), 0,0004 lux (augmentation de la sensibilité 512x) : SCP-2250	
	N/B : 0,07 lux à F1.65 (50IRE), 0,0002 lux (augmentation de la sensibilité 512x) : SCP-3250	
	0,02 lux à F1.65 (50IRE), 0,00004 lux (augmentation de la sensibilité 512x) : SCP-2250	
Rapport signal / bruit	52 dB (AGC désactivé, Poids activé)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	3,66 ~ 91,36mm (optique 25x)	
Ouverture relative maxi	1 : 1.65(grand angle) ~ 3.0(téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 54.95°(grand angle) ~ 2.24°(téléobjectif) / V : 41.83°(grand angle) ~ 1.68°(téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	1m	
Contrôle de la mise au point	Auto / Manuel / AF prise de vue statique	
Vitesse du mouvement de zoom	2,9 s (de grand angle à téléobjectif)	
PANORAMIQUE / INCLINAISON		
Plage de panoramique	360° (sans fin)	
Vitesse de panoramique	Prépositionnement : 600°/s, Manuel : 0,01°/s ~ 180°/s (proportionnel au rapport du zoom)	
Plage d'orientation	-6° ~ 186°	
Vitesse d'inclinaison	Prépositionnement : 600°/s, Manuel : 0,01°/s ~ 180°/s (proportionnel au rapport du zoom)	
Préréglage	512	
Précision du préréglage	±0,1°	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Prise en charge multilingue Anglais, japonais, espagnol, français, portugais, taïwanais, coréen	Prise en charge multilingue Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, russe, polonais, tchèque, roumain, serbe, suédois, danois, turc, portugais
Titre de caméra	Off / On (Affichage 54 caractères)	
Jour et Nuit	Jour / Nuit / Auto / Ext	
Compensation de rétroéclairage	Off / On (Réglage de zone)	
Large gamme dynamique	128x : SCP-3250	160x : SCP-3250
Amélioration du contraste	XDR (Off / Faible / Moyen / Élevé)	
Réduction du bruit numérique	Adaptatif 3D+2D (Off / Faible / Moyen / Élevé / Utilisateur)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection mouvement	Off / Suivi / Détection	
Masque de confidentialité	Off / On (12 zones programmables avec masquage polygonal)	
Augmenter sens. (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Off / On	
Balance Blancs	ATW1 / ATW2 / AWC (Manuel) / 3200 K / 5600 K	
Vitesse d'obturation électronique	1/60 ~ 1/10 000 s	1/50 ~ 1/10 000 s
Zoom numérique	Off / On (1x ~ 16x)	
Rotation Numérique	Off / On	
Profil	Standard / Signal d'essai d'insertion (ITS) / Contre-jour / Jour et Nuit / Jeu / Personnalisé	
VPS	Off / On	
Vidéo intelligente	Fixe / Déplacé / Barrière / Zone / Suivi : SCP-3250, Fixe / Déplacé : SCP-2250	
PIP	Off / On	
Calendrier	Jour / Heure	
Alarme	8 entrées, 3 sorties	
Liaison	Contrôle coaxial (compatible SPC-300), RS-485	
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
	RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90%	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	24V CA ±10%	
Consommation d'énergie	Max. 11W	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Gris clair / Plastique (dôme de protection : transparent)	
Dimensions (L x H)	Ø178 x 219mm (7,01" x 8,62")	
Poids	3,34Kg (7,36 lb)	