

SNB-1000



Caméra réseau à capteur CMOS 1/3"




Principales caractéristiques

- Max. 30(25) fps pour une résolution VGA
- Codec multiple H.264, MPEG-4 et MJPEG
- Lecture en transit multiple simultanée

Dimensions

Unité : mm (pouce)

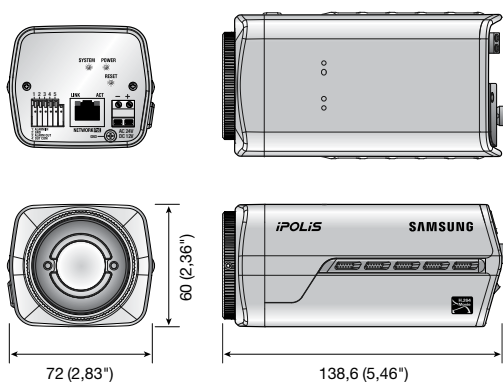

Caractéristiques techniques

	SNB-1000N	SNB-1000P
VIDÉO		
Capteur	Capteur PS CMOS 1/4"	
Nombre total de pixels	656 (H) x 488 (V)	
Nombre de pixels réels	640 (H) x 480 (V)	
Système de balayage	Progressif	
Luminosité minimale	1,4 lux (F1.2, 50IRE), 0,17 lux (augmentation de la sensibilité 8X)	
Rapport signal/bruit	50 dB	
OBJECTIF		
Type d'objectif	Diaphragme fixe	
Type montage	C / CS	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, coréen Chinois, russe, japonais, danois, suédois, portugais	
Compensation de rétroéclairage	Off / On	
Détection mouvement	Oui	
Augmenter sens. (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 8x)	
Contrôle du gain	2x, 4x, 8x, 16x, 32x	
Balance Blancs	Auto / Manuel	
Basculement / Miroir	Off / On	
E/S alarme	Entrée 1ea / Sortie 1ea (Relais)	
RÉSEAU		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format de compression vidéo	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Résolution	640 x 480, 320 x 240	
Vitesse d'enregistrement max.	30 images/s	25 images/s
Réglage de la qualité vidéo	H.264 / MPEG-4 : Niveau de compression, contrôle du niveau de débit binaire cible MJPEG : contrôle du niveau de qualité	
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 / MPEG-4 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR	
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (jusqu'à 10 profils)	
IP	IPv4, IPv6	
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
Sécurité	Authentification par login HTTPS(SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé Filtrage d'adresses IP, journal d'accès utilisateur	
Méthode de lecture en transit	Diffusion individuelle / multiple	
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	5 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle	
Conformité ONVIF	Oui	
Web Viewer	Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Logiciel de gestion centrale CMS	Net-i Viewer	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F) / Humidité relative 20% ~ 80%	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	12V CC, PoE (IEEE802.3af)	
Consommation d'énergie	Max. 2,5W	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Argent / Métallique	
Dimensions (L x H x P)	72 x 60 x 138,6mm (2,83" x 2,36" x 5,46")	
Poids	350g (0,77 lb)	