

SNV-5010

Caméra réseau plate HD 1/3" 1,3 mégapixel résistante au vandalisme



Caractéristiques techniques

RÉSEAU




Principales caractéristiques

- Résolution max. de 1,3 MP (1280 x 1024)
- Prise en charge de la résolution HD 16:9 (720p)
- Objectif fixe intégré 3mm
- Codec multiple H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, IP66

Dimensions

Unité : mm (pouce)

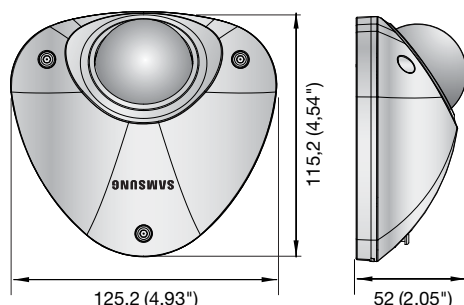

SNV-5010N/P

VIDÉO	
Capteur	Capteur PS CMOS 1/3" 1,3 MP
Nombre total de pixels	1 384 (H) x 1 076 (V)
Nombre de pixels réels	1 329 (H) x 1 049 (V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 1 lux (F1.8, 50IRE), 0,016 lux (augmentation de la sensibilité 60X)
Rapport signal/bruit	50 dB
Sortie vidéo	Connecteur DIP
OBJECTIF	
Longueur focale (Facteur zoom)	3mm
Ouverture relative maxi	F1.8
Champ de vision angulaire	H : 91,2°, V : 72,3°
Type d'objectif	Diaphragme fixe
Type montage	Type de carte
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	
Plage de panoramique	-10° ~ 10°
Plage d'orientation	0° ~ 90°
OPÉRATIONNEL	
Affichage à l'écran	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, coréen, Russe, japonais, suédois, danois, portugais
Titre de caméra	Off / On (affichage jusqu'à 15 caractères)
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)
Masque de confidentialité	Off / On (12 zones programmables)
Augmenter sens. (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé / Manuel
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Auto / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 30 000 s)
Basculement / Miroir	Off / On
Analyse Vidéo intelligente	Changement de scène, Ligne virtuelle, Entrée / Sortie, Apparition / Disparition
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264, MPEG-4, MJPEG
Résolution	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement max.	22 images/s (1280x1024), 30 images/s (HD 720P)
Régler de la qualité vidéo	H.264 / MPEG-4 : Niveau de compression, contrôle du niveau de débit binaire cible MJPEG : contrôle du niveau de qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 / MPEG-4 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (jusqu'à 10 profils)
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Sécurité	Authentification par login HTTPS(SSL), authentification de l'identifiant en abrégé Filtrage d'adresses IP, journal d'accès utilisateur
Méthode de lecture en transit	Diffusion individuelle / multiple
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle
Conformité ONVIF	Oui
Web Viewer	Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Logiciel de gestion centrale CMS	Net-i Viewer
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (-14°F ~ +122°F) / Humidité relative de 20% à 80%
Protection captage	Classe IP66 (étanche à l'eau)
ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée / Courant	12V CC, PoE (IEEE802.3af)
Consommation d'énergie	Max. 6 W
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Ivoire / Aluminium
Dimensions (L x H x P)	125,2 x 52 x 115,2mm (4,93" x 2,05" x 4,54")
Poids	430g (0,95 lb)