


SDIM7300HTL

CAMERA TUBE COULEUR JOUR / NUIT IR
 HAUTE RESOLUTION 1944(H) x 1092(V)
 CAPTEUR 1/3" CMOS 2.1 MEGAPIXEL
 0.02 LUX (SENS-UP X60)
 FONCTION BLC 2-3DNR & AGC
 ZOOM DIGITAL X64



Capteur d'image	1/3" 2.1 Megapixel CMOS
Objectif	TDN DC Auto Iris Vari-focal 2.8~12mm
Nombre de pixels effect.	1280x1024
Luminosité minimal	0.5 Lux (IR OFF), 0 Lux (IR ON)
Rapport signal/bruit	45dB
Dynamic Range	95dB
Sortie vidéo	Oui
Compression	H.264(MP), M-JPEG
Résolution supportée	CIF, 4CIF, 1280x720, 1920x1080
Bitrate Control	H.264 – CBR (jusqu'à 12Mo/s)
Frame Rate	30ips+30ips @ D1 Triple Streaming (avec multi- Auto Expose, Balance des blancs auto., DNR, 1 entrée / 1 sortie
Fonctions	
Audio	10/100M
Ethernet	-20~50°C
Température de	
Portée IR	40 mètres en intérieur / 30 mètres en extérieur
Anti-Vandal	Oui
Etanchéité	IP 66
Alimentation	12V DC
Analyse vidéo	Oui (Tampering, Tripzone)
Mémoire tampon	Oui (jusqu'à 128M)
Multi Streaming Video	Triple Stream (direct & enregistrement, Multi-view)
FTP Upload	Oui
Motion Adaptive	Oui
Anonymous Login Support	Oui
Zone de masquage	Oui
Voix d'alerte préenregistrée	Oui
Notification d'évènement	A distance S/W, Email (avec image)
Réseaux TimeSync	Oui
Reset	Reset logiciel / Reset Sortie d'usine
Récupération automatique	Oui
Sécurité	Multi-User Authority, Filtre IP, HTTPS, SSL, A distance S/W
Upgrade	
Connections max.	10 en live, 1 en enregistrement
Protocoles	Manuel, ADSL, DHCP, UPnP, mDNS
DDNS(DVRNS)	Oui
QoS	Oui (Qos Layer 3 Diff Serv)
Accès client à distance	INIT
Open IP Protocols	Oui (ONVIF)
Auto Device Scan	Oui
Adressage IP auto.	Oui
Mise à jour	Oui
Setup	Oui accessible à distance

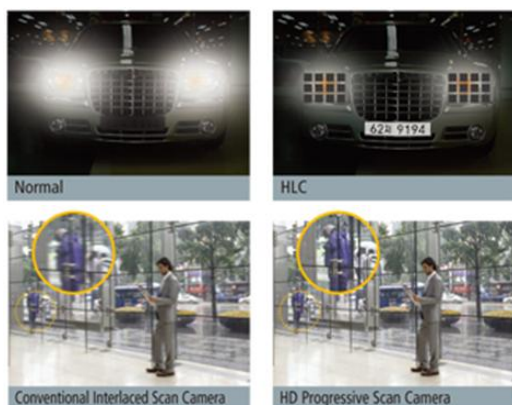