
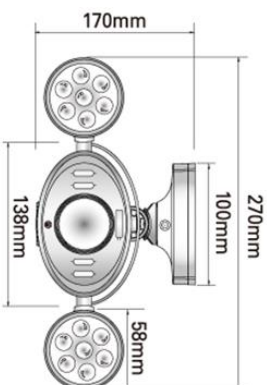
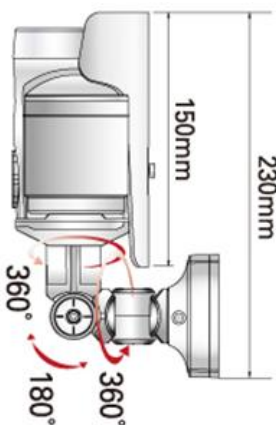


SDIM7050NTL

CAMERA TUBE IP COULEUR JOUR / NUIT IR
 HAUTE RESOLUTION 1280x1024
 OBJECTIF VARIFOCAL AUTO IRIS 5~50MM
 0 LUX (IR ON)
 FONCTION BLC, DNR & AGC
 AVEC MENU OSD

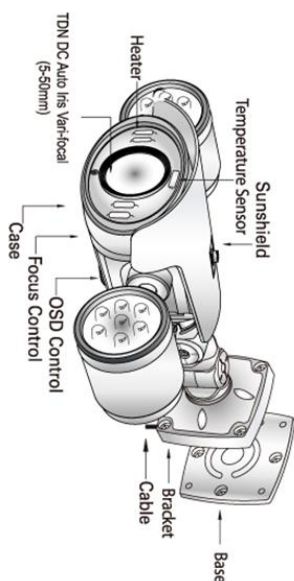

Capteur d'image	1/3" CMOS
Objectif	DC Auto Iris Varifocal Lens (5mm~50mm)
Nombre de pixels effect.	1280x1024
Balayage	Scan progressif
Luminosité minimale	IR LED OFF : 0.5 Lux, IR LED ON : 0 Lux
Rapport Signal/Bruit	45dB
Dynamic Range	95dB
Sortie Vidéo	Oui
Compression	H.264(MP), M-JPEG
Résolutions supporté	CIF, 4CIF, 1280x720
Bitrate Control	H.264 – CBR (jusqu'à 12Mo/s)
Frame Rate	30ips + 30ips @ D1 Triple Streaming (avec multi-view)
Fonctions	Auto Expose, Auto White Balance, DNR, BLC
Audio	1 entrée / 1 sortie
Ethernet	10/100M
Portée IR	70 mètres en intérieur / 50 mètres en extérieur
Anti-vandal	Oui
Etanchéité	IP66
Analyse vidéo	Oui (Tampering, Tripzone)
Mémoire tampon d'évènement	Oui (jusqu'à 128M)
Multi Streaming Video	Triple Stream (Live & Recording, Multi-view)
FTP Upload	Oui
Motion Adaptive Transsmission	Oui
Anonymous Login Support	Oui
Zone de masquage	Oui
Voix d'alerte préenregistrée	Oui
Pre-recorded Voice Alert	Oui
Event Notification	à distance SW, Email (avec Image)
Réseau TimeSync	Oui
Reset	Oui (Logiciel, Sortie d'usine)
Récupération automatique	Oui
Max. Connections	10 en direct, 1 en enregistrement
Protocole	Manuel, ADSL, DHCP, UPnP, mDNS
DDNS(DVRNS)	Oui
QoS	Oui (Qos Layer 3Diffserv)
Accès Client à distance	INIT
Protocole Open IP	Oui ONVIF
Sécurité	Multi-User Authority, Filtrage IP, HTTPS, SSL, 802.1x
Importation/exportation de	Oui
Mise à jour	à distance
Alimentation	12V DC
Dimensions	207mm(L) * 170mm(H) * 230mm(D)
Poids	1800g