

## DECO110W600


DOME COULEUR JOUR/NUIT  
 HAUTE RESOLUTION **650 LTV**  
 LUMINOSITE MINIMAL DE **0.01 LUX**  
 OBJECTIF **VARIFOCAL 2.8~12MM**  
 40 LEDS INFRAROUGE  
 FONCTIONS AGC, BLC, WDR, 2DNR



### Plusieurs couleurs disponibles :



### Plusieurs modèles similaires :

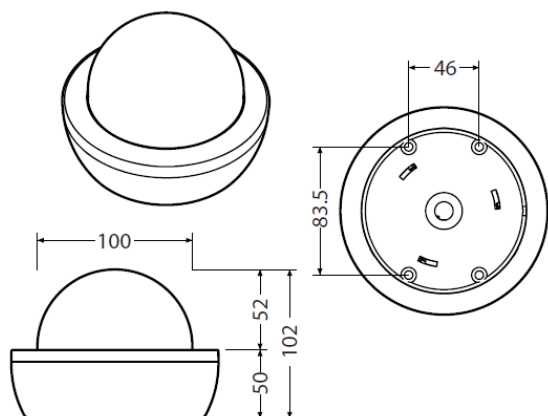

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Capteur d'image              | 1/3" Sony Super HAD 2                               |
| Résolution                   | 752 (H) x 582 (V) pixels                            |
| Fréquence de balayage        | 15.625 (kHz) / 50 (Hz)                              |
| Balayage                     | 2 : 1 Entrelacé                                     |
| Synchronisation              | Interne                                             |
| Obturbateur électronique     | 1/50 ~ 1/100 000 sec                                |
| Résolution horizontale       | 620 LTV (couleur) / 650 LTV (Noir et Blanc)         |
| Rapport signal/bruit         | 50 dB / AGC OFF                                     |
| Luminosité minimale          | 0.1 Lux en couleurs et 0.01 Lux en noir et blanc    |
| LEDs IR                      | 40 x LEDs IR (puissance réglable via switch)        |
| Gamma                        | r= 0.45 approx.                                     |
| Objectif                     | Varifocal 2.8~12mm                                  |
| Angle de vue                 | 72° (H), 53° (V), 92 (D)                            |
| AGC (contrôle du gain auto.) | Faible / Moyen / Elevé / OFF                        |
| DNR                          | 2D-DNR (ON/OFF)                                     |
| Détection de mouvement       | ON/OFF (1 zone programmable)                        |
| Zone de masquage             | ON/OFF (4 zones programmable)                       |
| BLC                          | ON / OFF / HLC                                      |
| WDR                          | Digital-WDR (ON / OFF / Niveau ajustable)           |
| SLC                          | ON / OFF / Niveau ajustable                         |
| DPC                          | ON / OFF                                            |
| Balance des blancs           | ATW1 / ATW2 / AWC-SET / Manuel (2,300°K ~ 10,500°K) |
| Sortie vidéo                 | VBS 1.0Vp-p / 75 ohms                               |
| Alimentation                 | 12V DC / 150mA (MAX 1.2W)                           |
| Temps de fonctionnement      | (-10°C/0%~+50°C/80%)                                |
| Dimensions                   | 145(φ) x 105(H) mm                                  |
| Poids                        | 110g                                                |

