

Lecteur biométrique GateKeeper

LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE



OPTEC

> Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 12V DC +/- 10%

Type de Carte 125KHz EM Carte

Enregistrement par carte 2 000

Enregistrement par empreinte 1 000

Carte Administrateur 2

Temps de Lecture d'empreinte < 1 sec.

Temps d'identification < 1 sec.

FAR <0.0001%

FRR <0.1%

Consommation en veille 20 mA

Consommation en marche 80 mA

Portée de lecture de carte 2 - 6 cm

Temps de lecture de carte 0.1 sec.


Temps d'ouverture de porte 0 à 99 sec.

Condition de fonctionnement -20° C à 60° C
Humidité de 20 à 95%

Antistatique 15KV

Dimensions 115(L) x 70 (H) x 33(P) mm

Common Power Supply

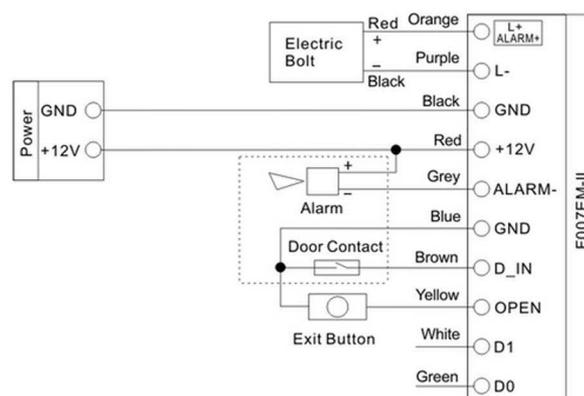

> Détails

Mode veille avancée permettant une durée de vie prolongé



Notre lecteur biométrique se met en veille lorsque aucun individu n'est détecté dans la zone, prévenant ainsi une usure prématuré du matériel.

Télécommande d'administration



Permet la configuration et la gestion du lecteur biométrique



Structure haute résistance

Avec son boîtier en métal, notre lecteur biométrique est résistant et durable