


ENREGISTREUR VIDEO NUMERIQUE 4 VOIES

WD2004MX

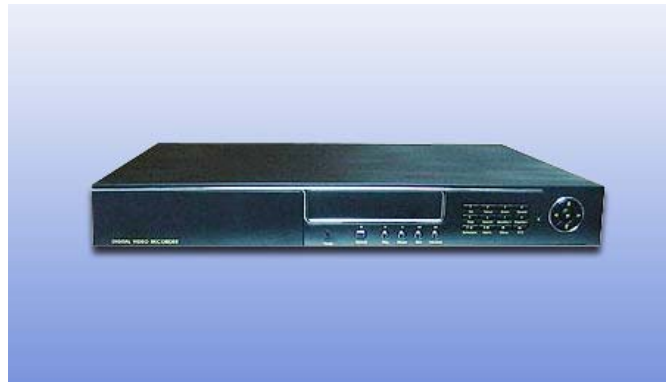

MODELE	WD2004MX
Standard vidéo	PAL
Disque dur	120 Go
Mode d'enregistrement	Manuel/ Alarme/ Programme horaire/Détection de mouvement
Recherche	Date Heure/ Evènement/ Recherche sur alarme
Port RS485	Oui
Affichage sur écran	Oui
Sécurité	Protection par mot de passe
Nbre d'entrée vidéo	4 entrées vidéo, composite 1 Vc-c / 75 Ω (BNC)
Nbre de sortie vidéo.	2 sorties vidéo, composite 1 Vc-c / 75 Ω (BNC)
Entrée Audio	4 entrées audio(RCA)
Sortie Audio	1 sortie audio(RCA)
Rafraîchissement de l'affichage	100 ips
Rafraîchissement de l'enregistrement	25 ips
Réglage vidéo	Oui
Détection de mouvement	Oui
Entrée d'alarme	4 Entrées d'alarme
Sortie d'alarme	1 Sortie d'alarme
Détection de perte vidéo	Oui
Format de l'affichage de la date	Année / Mois / Jour ; Heure / Minute / Seconde
Alimentation	AC 90 ~ 220V
Temp. de fonctionnement	5° C ~ 50° C
Dimensions	435 (L) x 286(P) x 55 (H) mm
Poids	3,2 Kgs
Accessoire fournis	Télécommande IR