

DOME6FIR

DOME COULEUR JOUR-NUIT IR
RESOLUTION 700 LTV
OBJECTIF FIXE 3.6 MM
24 LEDs IR AVEC PORTEE DE 20 METRES
FONCTION 2D-3DNR, BLC, AGC ET WDR




OPTEC

> Caractéristiques techniques

Standard vidéo	PAL	Web	Multi-état sélection mode
Capteur d'image	1/3" Sony Exview CCD II	Contrôle du gain	Auto / Manuel (8 niveaux)
Nombre de pixels	1020(H) x 596(V)	Sortie vidéo	Composite 1V p-p, 75 Ohms
Résolution horizontale	700 LTV	Compensation de contre-jour	WDR et BLC
Mode de contrôle	Menu OSD avec 8 langues	Etenchéité	IP 66
Jour / Nuit	Auto. / Manuel	Alimentation	12V DC - 300mA
Détection de mouvement	4 zones programmables	Objectif	Fixe 3.6 mm
Zone de masquage	8 zones programmables	Dimensions	93 (D) x 65(H) mm
Luminosité minimale	0 Lux / F 1.2 (IR ON)	Poids	450g
Rapport signal / bruit	Plus de 52 dB	Température de fonctionnement	-10 à 50° C Humidité à 95% max
Obturbateur électronique	1/50 à 1/100,000 s. (Auto/fixe)		
Portée IR	20 mètres		
Nombre de LEDs IR	24 LEDs IR		

> Détails

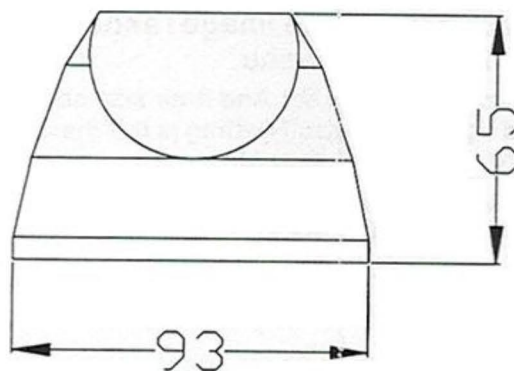

Unit:mm