





MIR1553VF50

CAMERA COULEUR JOUR / NUIT
 HAUTE RESOLUTION 550 LTV – 0,000006 LUX
 OBJECTIF AUTO IRIS VARIFOCAL 5 – 50 MM
 TECHNOLOGIE DNR ET WDR INTEGREES
 98 DIODES - DISTANCE IR 100/70 METRES – IP65
 ZOOM DIGITAL x32 – OSD – DC 12V

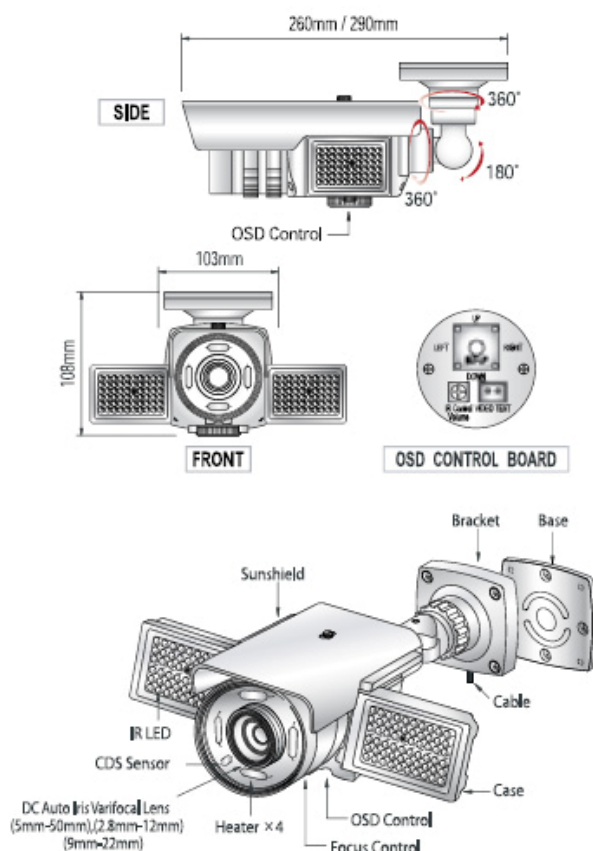

Built-in 98pcs IR LEDs, it can capture clear images as far as 50~100m away even completely darkness.

Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3 " Sony CCD
Balayage	2 :1 Entrelacé
Nombre de pixels effect.	752 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	550 LTV
Obturbateur électronique	1/60 ~ 1/120 000 sec
Rapport signal/bruit	52 dB (AGC OFF)
Sensibilité minimal	0.000006 Lux
Balance des blancs	Auto (ATW) / AWB / AWC
Contrôle du gain	Programmable
Synchronisation	Interne
OSD	Intégré
Sens – up	Auto / Programmable
BLC, AGC	Programmable
Fonction WDR	Intégré
Fonction DNR	ON / OFF (1~50 niveaux programmables)
Détection de mouvement	On / Off (4 zones, Sortie alarme)
Masquage de zone	On / Off (8 zones programmables)
Mirror	Off / Mirror
Jour / Nuit	Oui
Contour de l'image	Niveau ajustable
Zoom digital	Intégré (x32)
Objectif	Auto iris - Varifocal 5 – 50 mm
Infra Rouge	98 pcs IR LEDs – 850 nm
Distance	Int : 100 mètres – Ext : 70 mètres
Filtre mécanique	Amovible
Etanchéité	IP65

Temp. de fonctionnement	- 10° C ~ + 50° C
Temp. de stockage	- 20° C ~ + 60° C
Dimensions	103 (L) x 108 (H) x 290 mm (D)
Consommation	LEDs ON : 1,5 A max
Alimentation	DC 12V
Poids	2500 g